


## Montanari Linien-Leuchten



### **Einsatzbereiche:**

Produktionsstrassen, Einkaufsmärkte, Hochregallager, Arbeitsplätze, ....

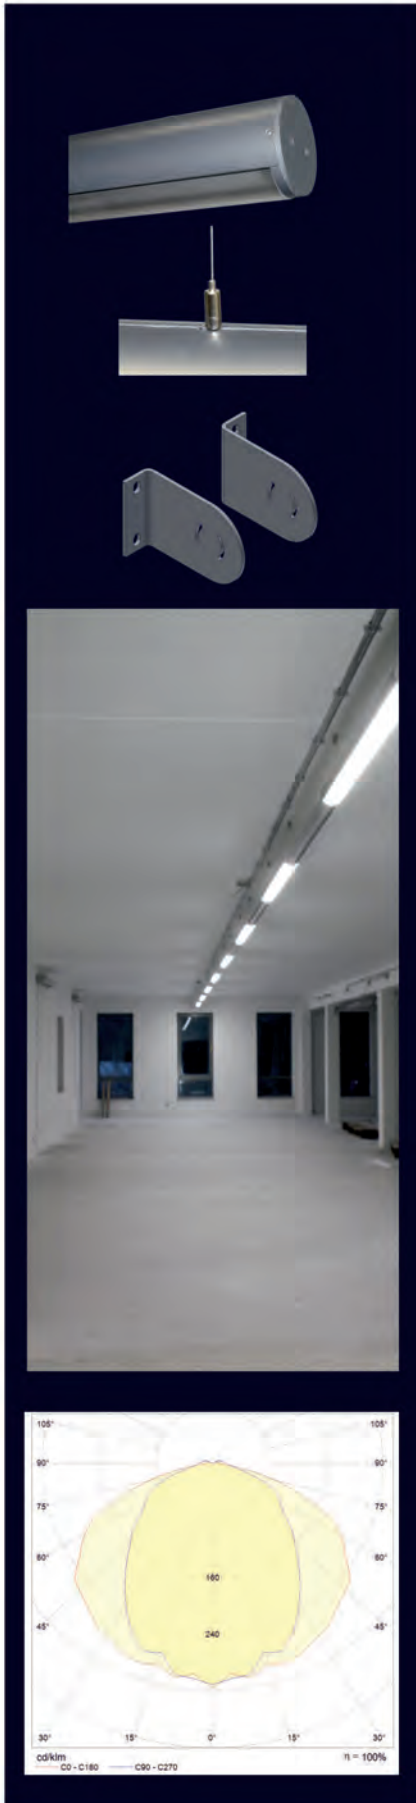

## Montanari PLL-150

### Einsatzbereiche:

Fertigungshallen, Produktionsstrassen, Einkaufsmärkte, Hochregallager, Arbeitsplätze, ....

### Ausführung:

Rundes Lichtrohr, in Silber (RAL 9007), pulverbeschichtetes Aluminium Stranguss Profil mit rückseitiger Nut für werkzeuglose Verstellung der Seilaufhängung. Optionale Wandhalterung, verstellbar von  $-45^\circ$  bis  $+45^\circ$ , lieferbar. Seitliche Abdeckungen aus Aluminium in Leuchtenfarbe. Glasabdeckung aus UV-beständigem PMMA längsprismiert oder satiniert. Umweltfreundlich durch recyclingfähige Materialien. Auch als Lichtbandsystem mit Eckverbinder  $45^\circ/90^\circ$  und Durchgangsverdrahtung lieferbar.

### Technische Daten PLL-8000-150:

LED-LF-Technologie  
 Leistungsaufnahme: 71 Watt,  
 Betriebsspannung: 100-240V 50/60Hz  
 Farbtemperatur: 3000K oder 4500K  
 Abstrahlwinkel: symmetrisch  
 Lichtpunkthöhe: 2-4m  
 Schutzart: IP33, IP65 auf Anfrage  
 Schutzklasse I/II  
 Einsatzbereich:  $-40^\circ$  bis  $50^\circ$  C  
 Maße (LxD):1500x100mm  
 Gehäuse: Aluminiumguss, pulverbeschichtet  
 Leistungsreduzierung: 50% durch Steuerphase  $L_{ST}$ ; DALI  
 intelligentes Temperatur Überwachungs-System  
 CE, ROHS, ENEC  
 Gewicht: 5,5kg  
 Farbe: RAL 9007

#### Bestellnummer

PLL-8000-150-P-3000  
 PLL-8000-150-P-4500  
 PLL-8000-150-DD-3000  
 PLL-8000-150-DD-4500

#### Systemleistung

71W  
 71W  
 71W  
 71W

#### Lichtfarbe

3000K  
 4500K  
 3000K  
 4500K

\*\* P = 50% Leistungsreduktion durch Steuerphase  $L_{ST}$   
 DD = DALI

